



ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА
г. Великий Новгород



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Визуализация



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Визуализация



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Визуализация



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Визуализация



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Визуализация



Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Фасады

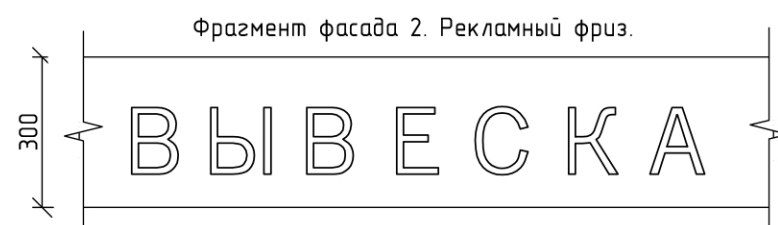
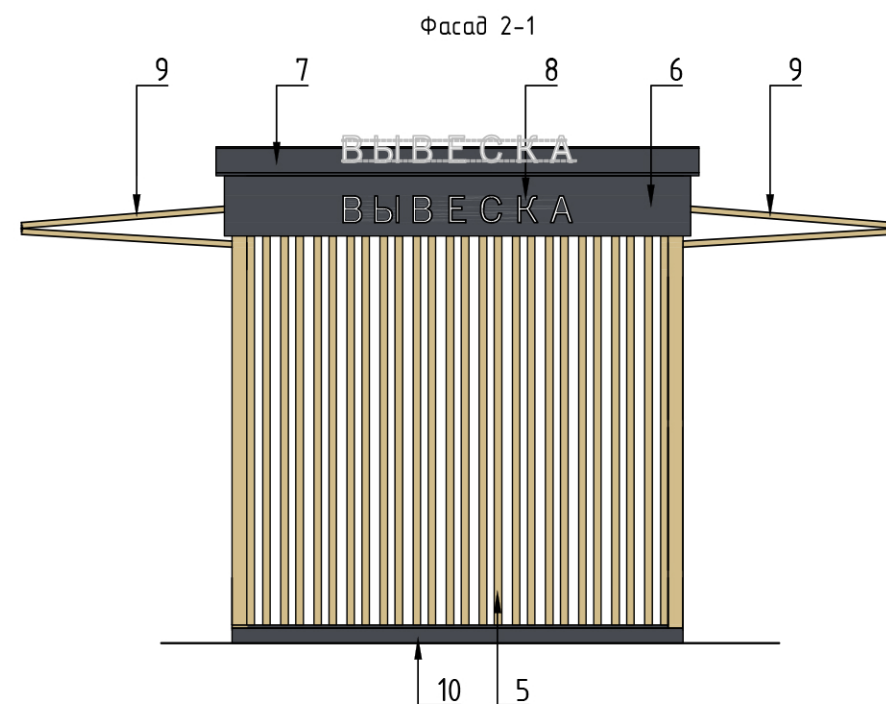
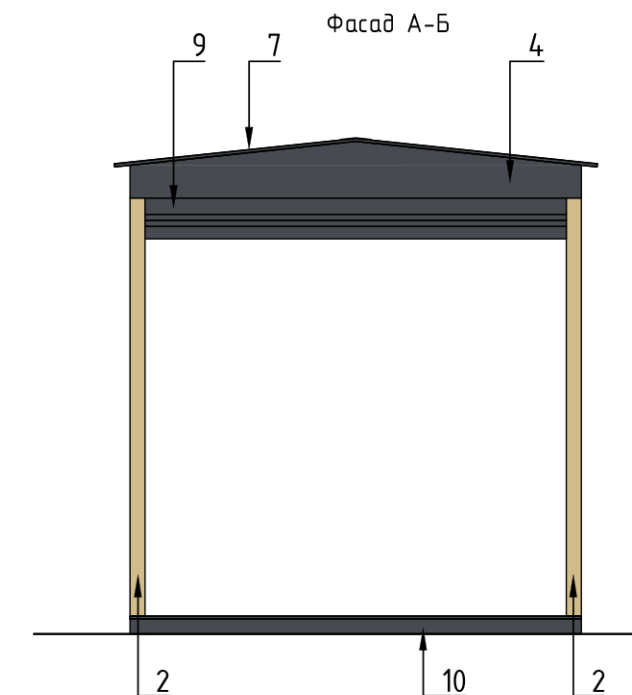
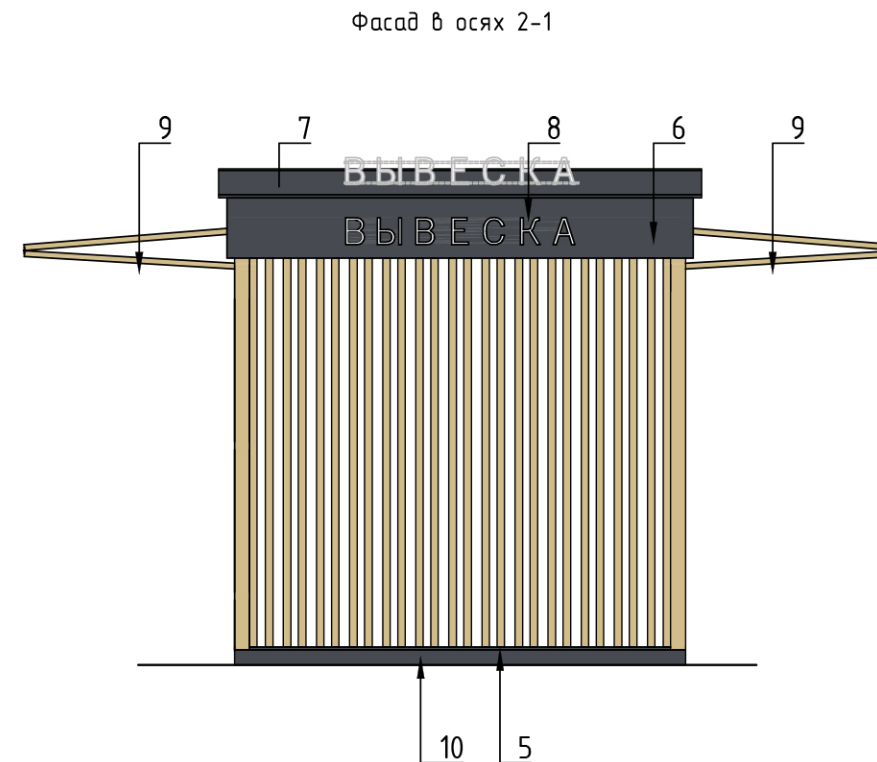
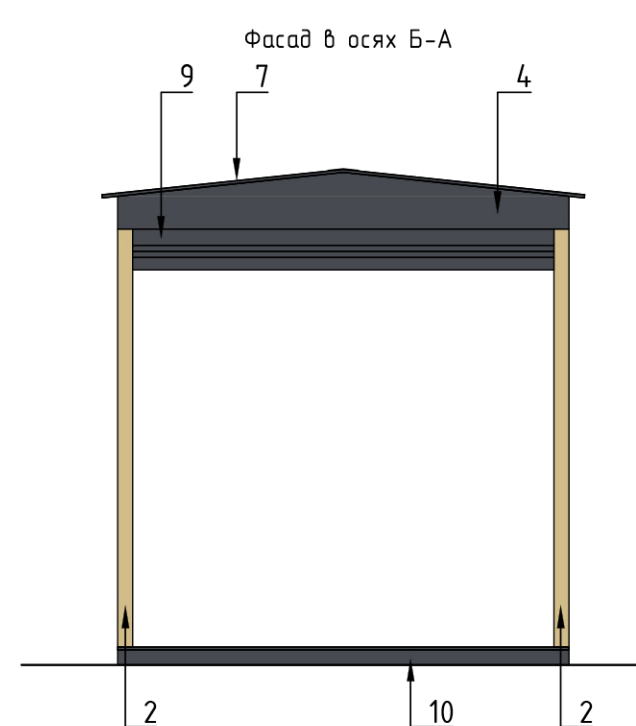


Таблица расколеровки элементов фасадов*					
№позиц ии	Элемент фасада	Вид отделки	Цвет	№колера	Прим.
1	Настил	Террасная ДПК-доска (см. прим. 2)			
2	Колонна	Металлический каркас с полимерным покрытием в цвет дерева			
4	Стена	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием		7026	
5		Шлифованные деревянные брусочки из влагостойкой породы древесины с пропиткой бесцветным антисептиком (прим.1)			
6		Алюминиевая композитная панель		7026	
7	Кровля	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием		7026	
8	Вывеска	Объемные буквы			
9	Козырек/ставни	Влагостойкая ОСБ панель с пропиткой бесцветным антисептиком, обшитая оцинкованной сталью с полимерным покрытием		7026	
10	Отлив	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием		7026	

Примечание:

*цвета могут отличаться от оригинала по полиграфическим причинам.

1. Деревянный брус может устанавливаться совместно со светопрозрачной бесцветной ограждающей конструкцией из монолитного поликарбоната (с внутренней стороны стены из бруса).

2. Допускается заменять ДПК-настил на шлифованный настил из лиственницы с биозащитной бесцветной пропиткой.

Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Чертежи

M.

Нестационарный торговый объект – некапитальное сооружение квадратной формы в плане 3х3м, со скатной кровлей.

Высота здания 3м, от уровня земли (без учета установки под каркас бетонных тротуарных плит). Полезная площадь для организации торговли внутри торгового павильона составляет 8.4м². Строительный объем 31 м³.


По торцевым фасадам устанавливаются элементы, которые в сложенном виде выполняют роль козырьков, а в разложенном становятся боковыми стенками, препятствующими несанкционированному доступу в торговый павильон. В качестве декоративных и ограждающих элементов других фасадов применяется деревянный шлифованный брус с бесцветной биозащитной пропиткой, установленный вертикально с зазором, превышающим сечение бруса.

Сооружение каркасное. Каркас здания металлический, кровля скатная с покрытием из оцинкованной стали с полимерным покрытием, по деревянной стропильной системе. Пол по деревянным лагам из террасной доски ДПК (древесно-полимерный композит) или шлифованный настил из лиственницы с биозащитной бесцветной пропиткой.


Для предотвращения намокания металлических элементов каркаса, при установке на поверхность без твердого покрытия, рекомендуется установка под каркас девяти бетонных тротуарных плит 500х500х50мм ГОСТ 17608–2017, шаг между центрами опор 1250 мм. Опоры должны быть полностью размещены под каркасом временного сооружения, наличие выступающих элементов не допускается. При установке на твердое покрытие (асфальтобетонное, покрытие из тротуарной плитки и т.п.), размер опор может быть уменьшен.

Все деревянные элементы сооружения должны быть подвергнуты биозащитной обработке (для защиты бруса стен и других видимых элементов из дерева применяется бесцветный лессирующий антисептик). Перед окраской металлических элементов выполнить подготовку поверхности (очистка поверхности металлоконструкций от окислов (прокатной окалины и ржавчины), механических, жировых и других загрязнений).


Фасад в осях Б-А

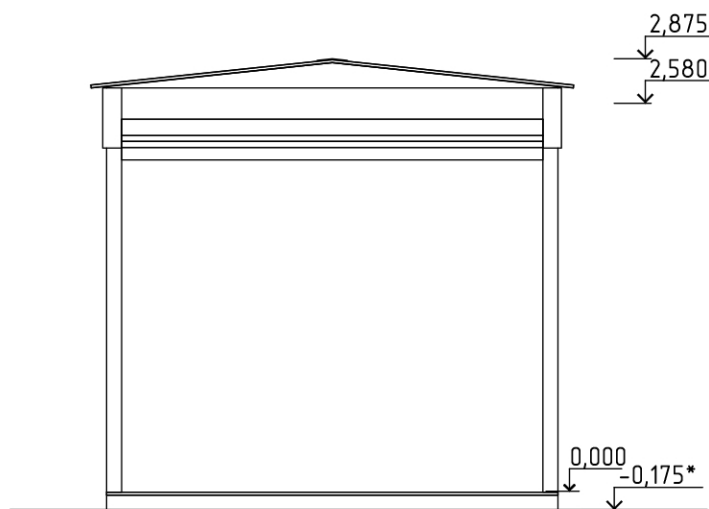


Фасад в осях А-Б

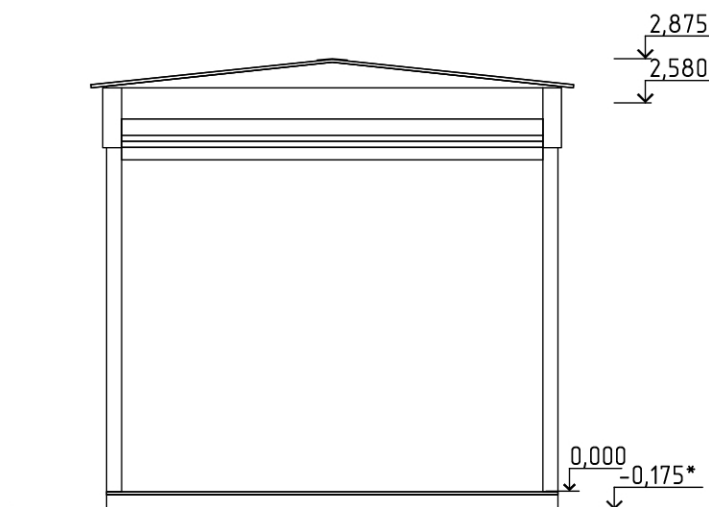

Фасад в осях 2-1

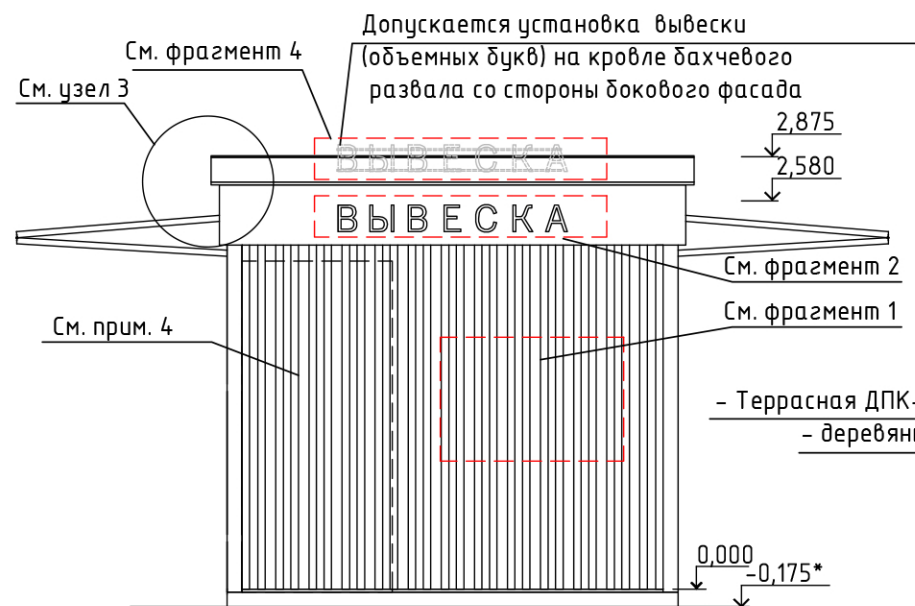


Разрез 1-1

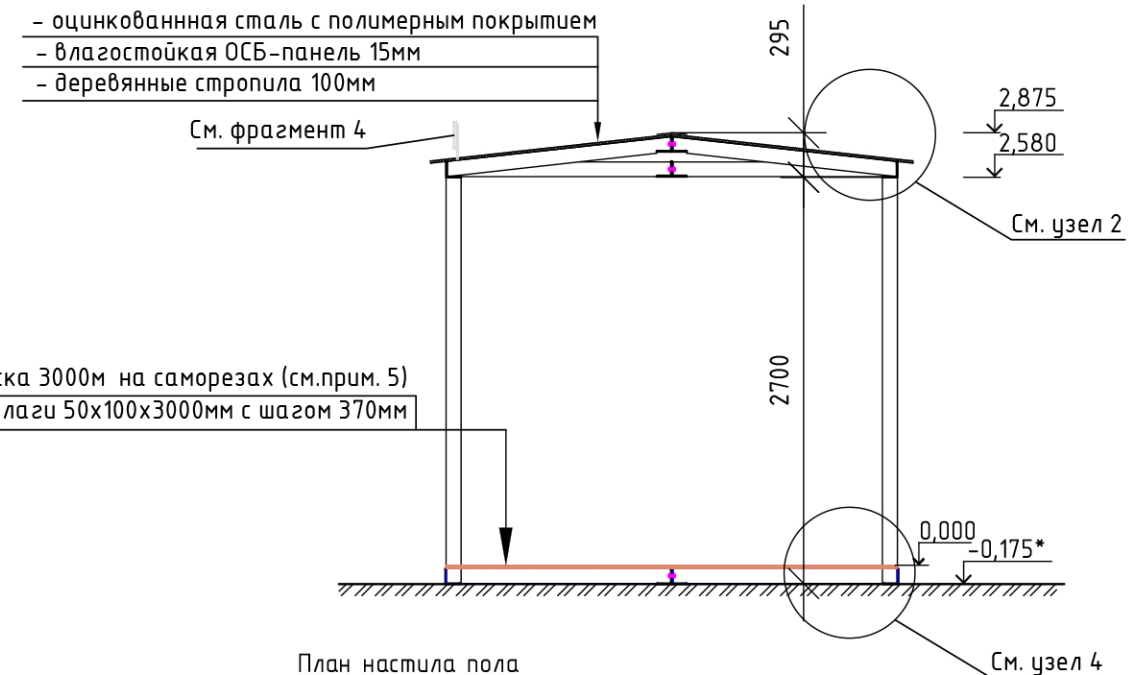



Фасад в осях 1-2



План настила пола

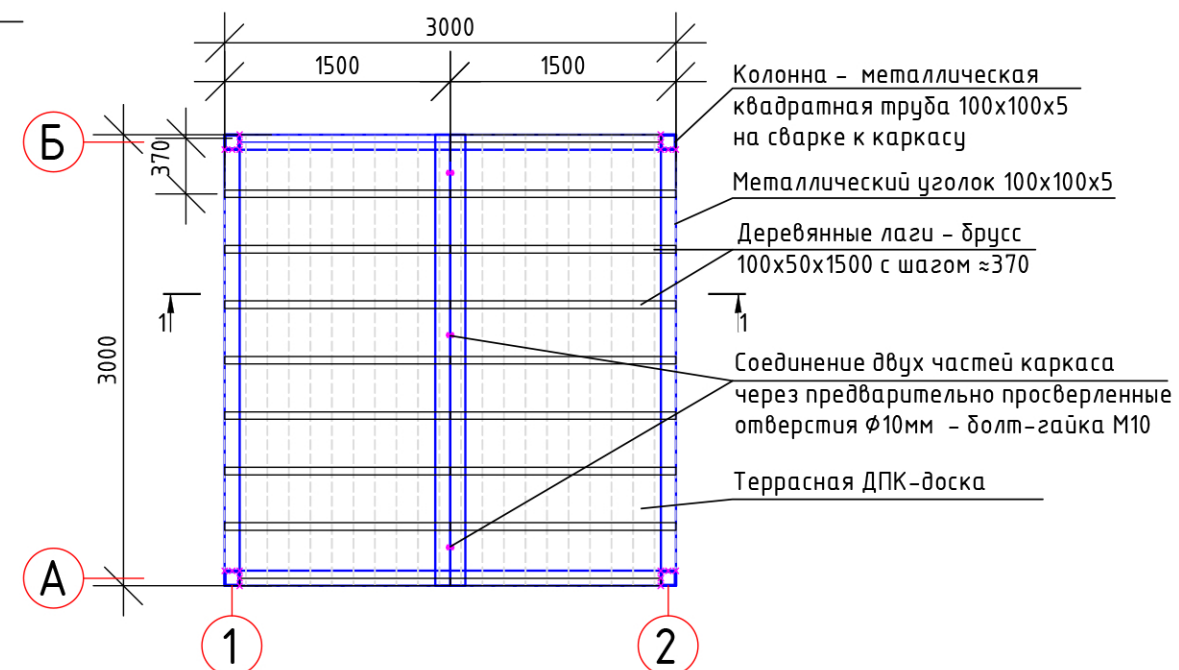


План кровли

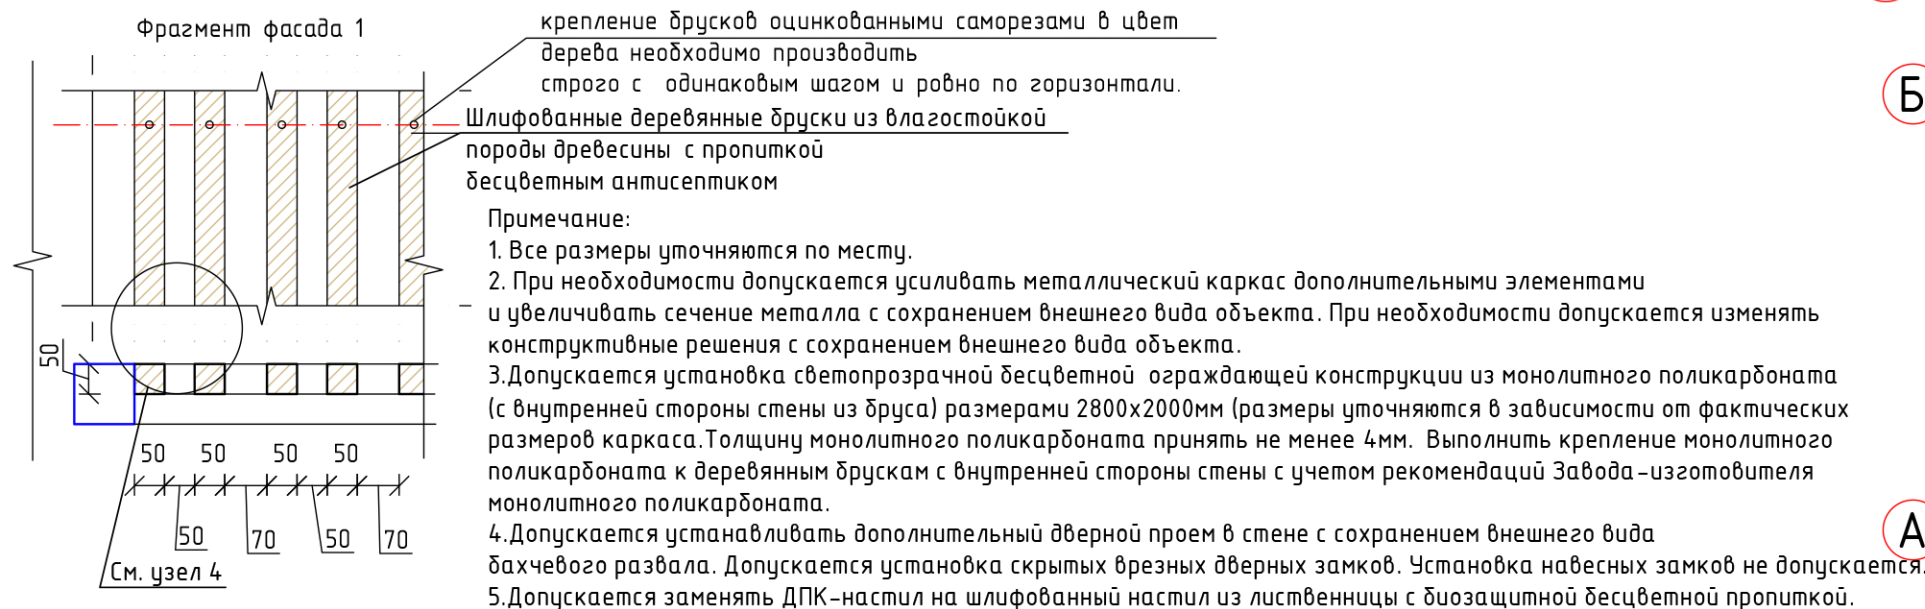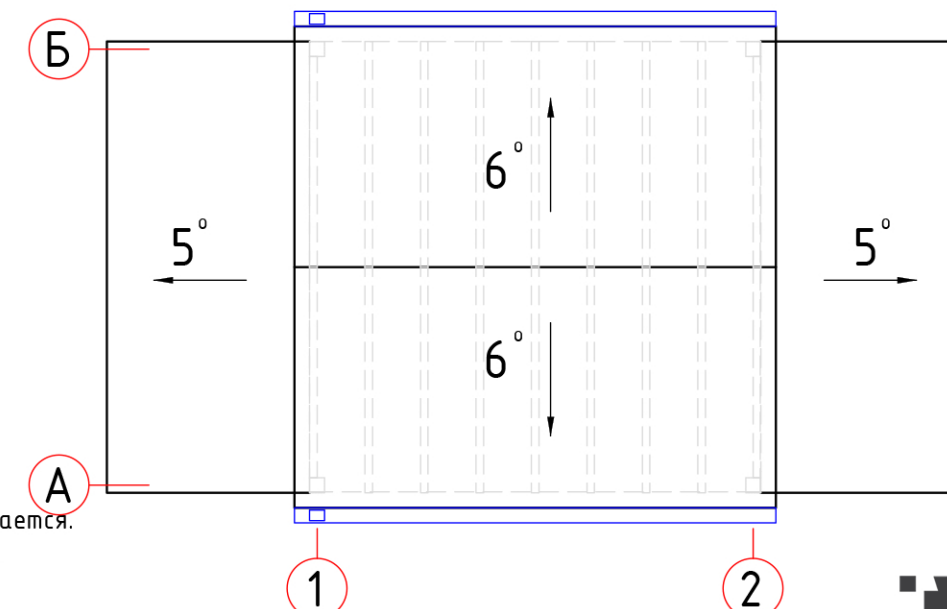


Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Чертежи

Узел 2

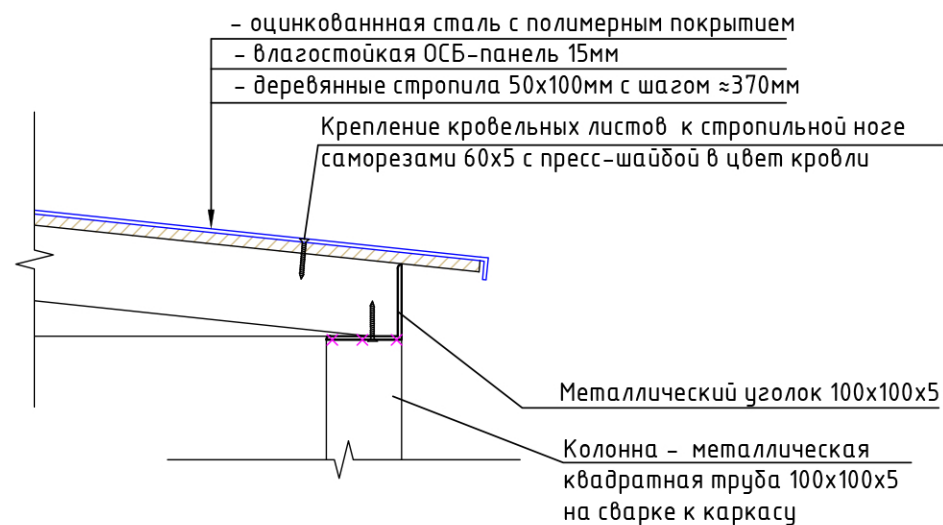


Узел 4

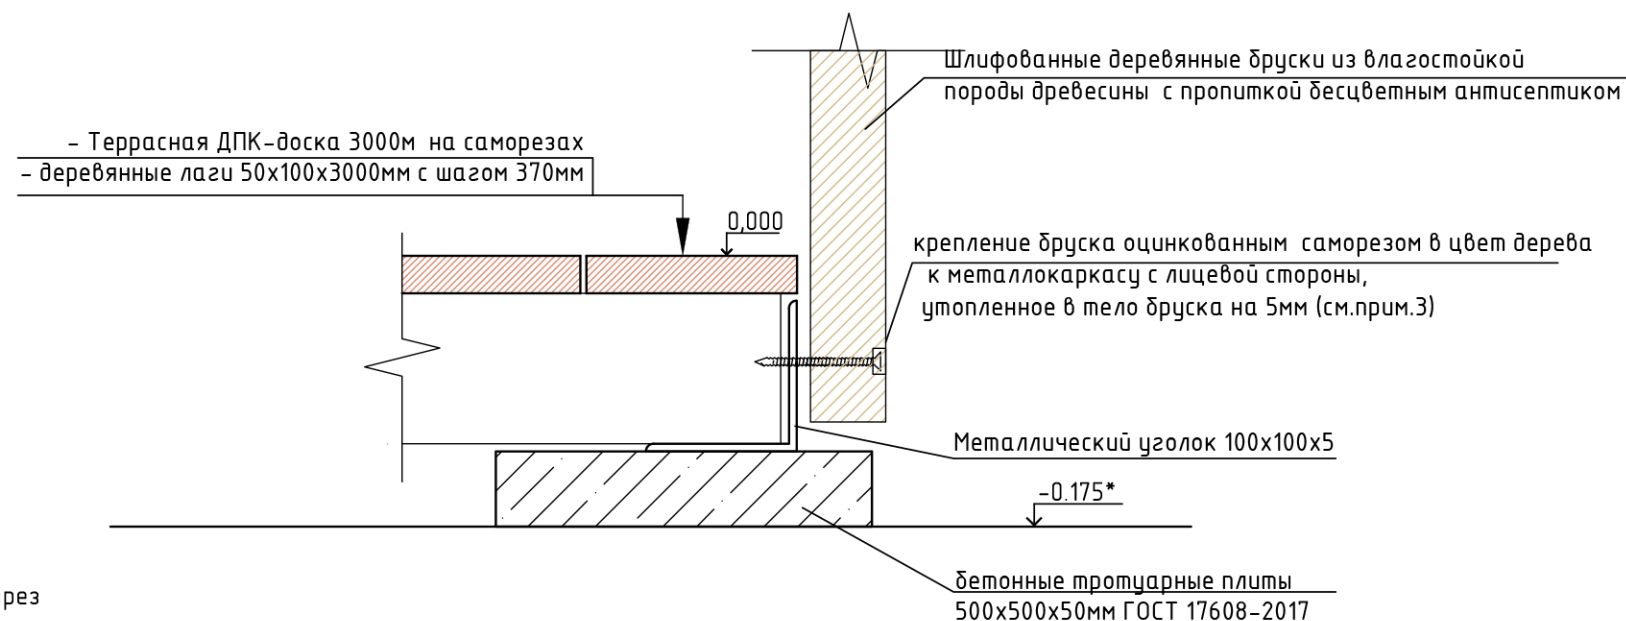


Узел 3. Козырек в разложенном виде. Разрез

Узел 3. Козырек в сложенном виде. Разрез

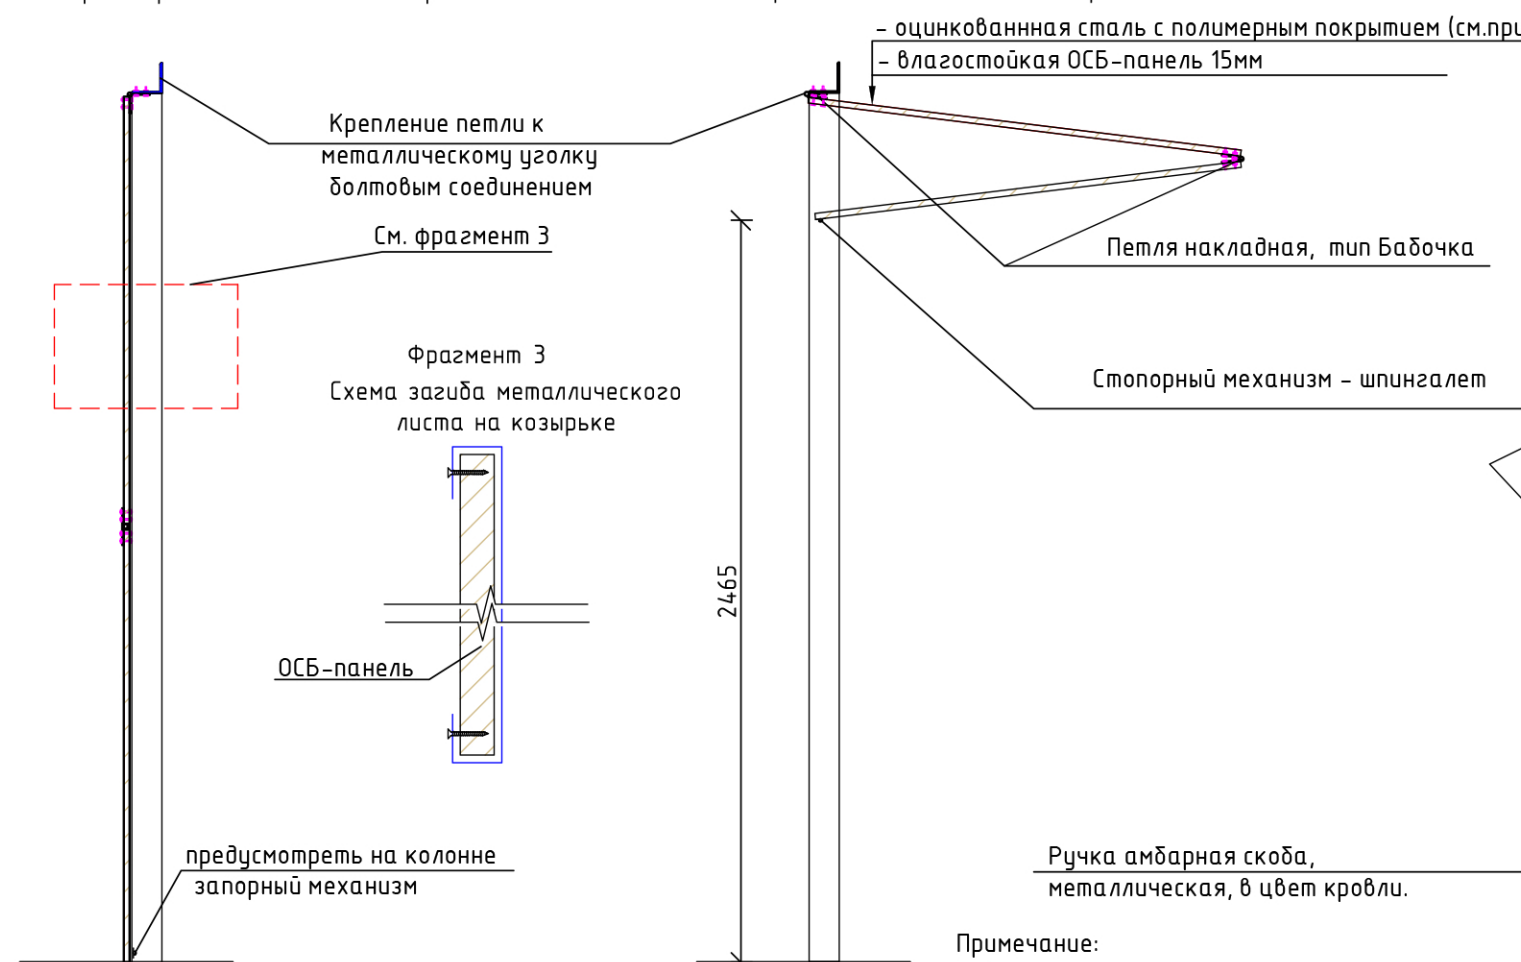


Вид козырька разложенном виде

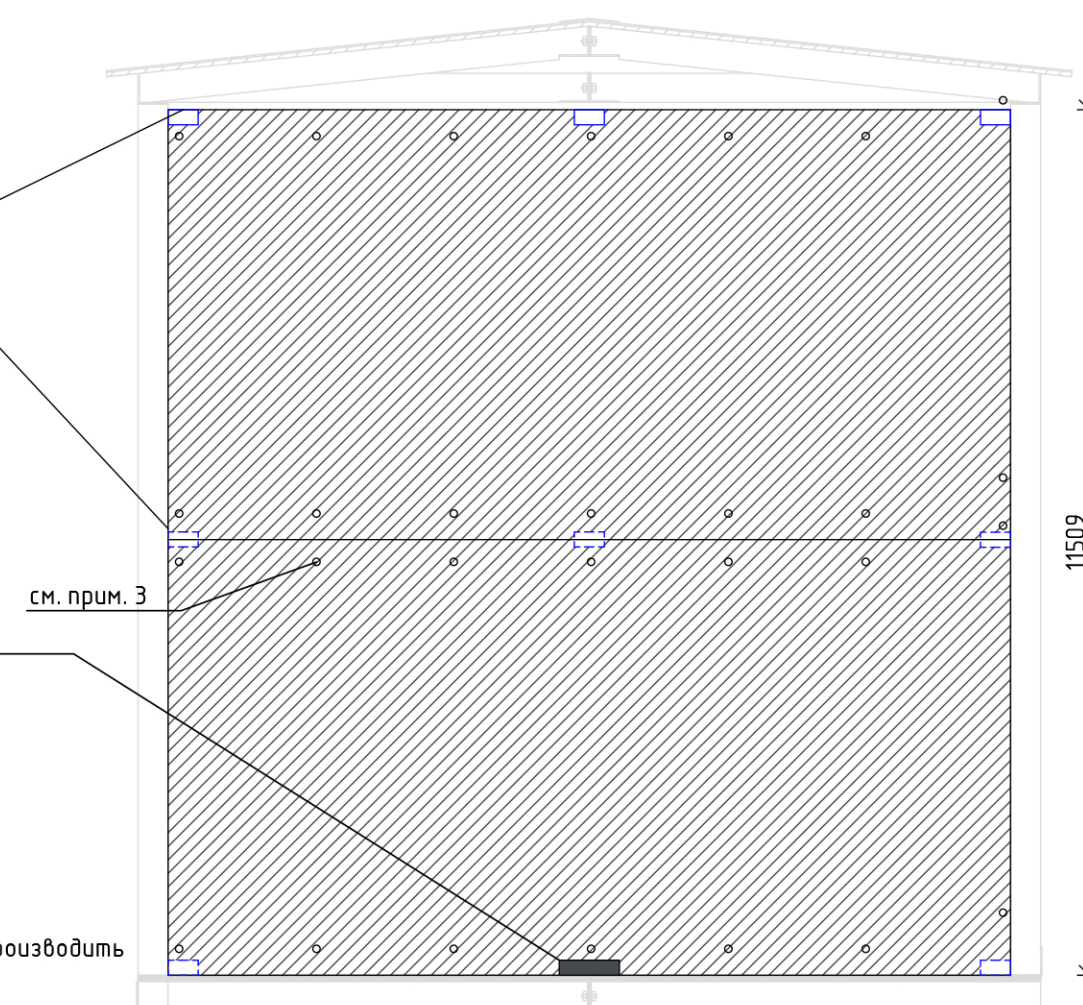

Ручка амбарная скоба, металлическая, в цвет кровли.

Примечание:

1. Все размеры уточняются по месту.
2. При необходимости допускается изменять конструктивные решения с сохранением внешнего вида объекта.
3. Крепление металлических листов (а так же иных элементов, крепление которых происходит открытым способом) к каркасу бахчевого развала необходимо производить строго с одинаковым шагом и ровно по горизонтали. Крепление кровельных листов производить саморезами 60x5 с пресс-шайбой в цвет кровли.
4. Крепление металлического кровельного листа к козырьку производить строго по сплошной обрешетке из ОСБ-панелей во избежание появления заломов, загибов кровельного листа.

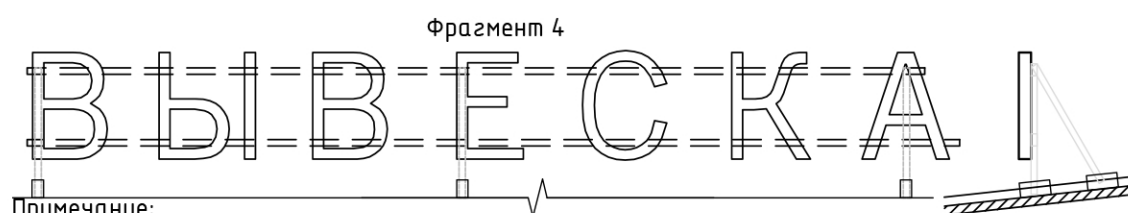

Примечание:


Крепление вывески к кровле осуществляется при помощи зажимных креплений для фальцевой кровли без нарушения целостности покрытия кровли. Каркас для крепления объемных букв вывески выполняется из труб квадратного или прямоугольного сечения, либо из металлического уголка. Все элементы каркаса должны быть окрашены в цвет кровли. Перед финишной покраской выполнить антикоррозионную обработку всех элементов.

Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона

Чертежи

Схема соединения 2х частей каркаса

Соединение двух частей каркаса
через предварительно просверленные
отверстия $\phi 10\text{мм}$ – болт-гайка М10

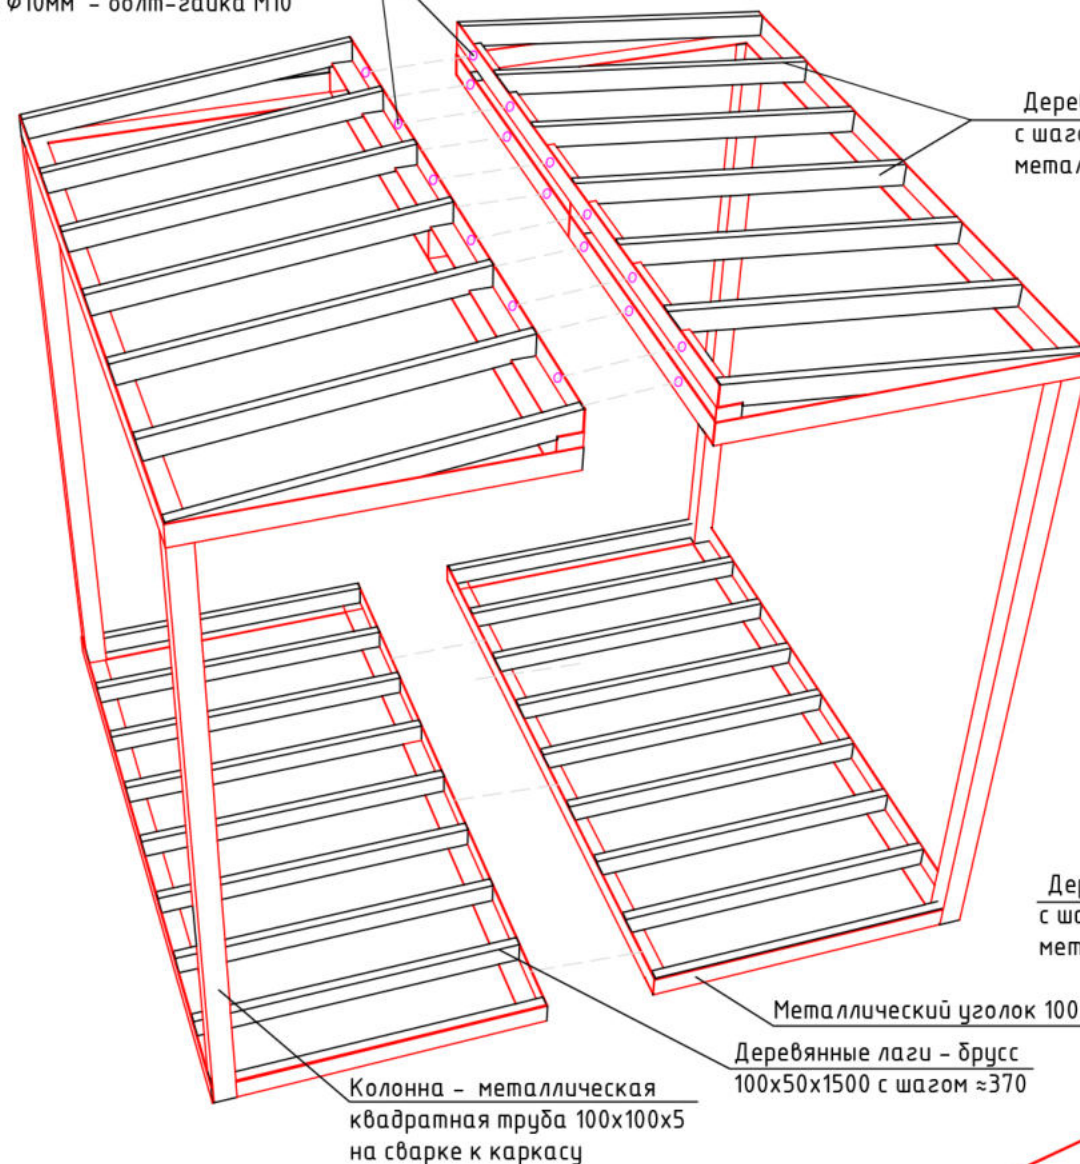

Деревянные стропила – брус 100x50x1500
с шагом ≈ 370 на саморезах к
металлическому каркасу


Металлический уголок 100x100x5

Деревянные лаги – брус
100x50x1500 с шагом ≈ 370

Колонна – металлическая
квадратная труба 100x100x5
на сварке к каркасу

Схема настила пола

Деревянные лаги – брус 100x50x1500
Металлический уголок 100x100x5

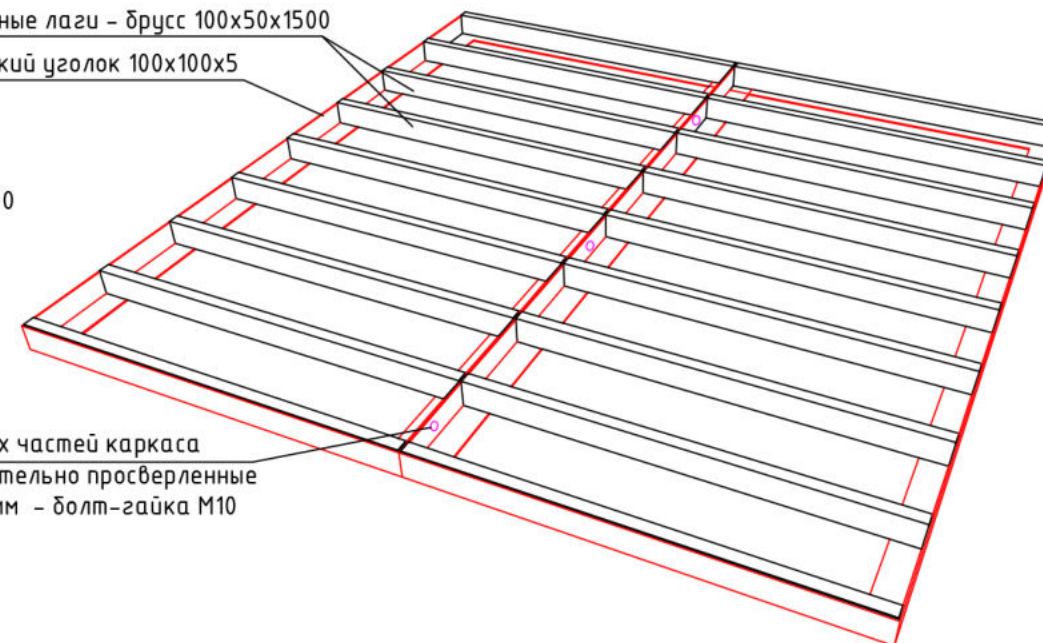


Соединение двух частей каркаса
через предварительно просверленные
отверстия $\phi 10\text{мм}$ – болт-гайка М10

Схема кровли

Деревянные стропила – брус 100x50x1500
с шагом ≈ 370 на саморезах к
металлическому каркасу

Соединение двух частей каркаса
через предварительно просверленные
отверстия $\phi 10\text{мм}$ – болт-гайка М10

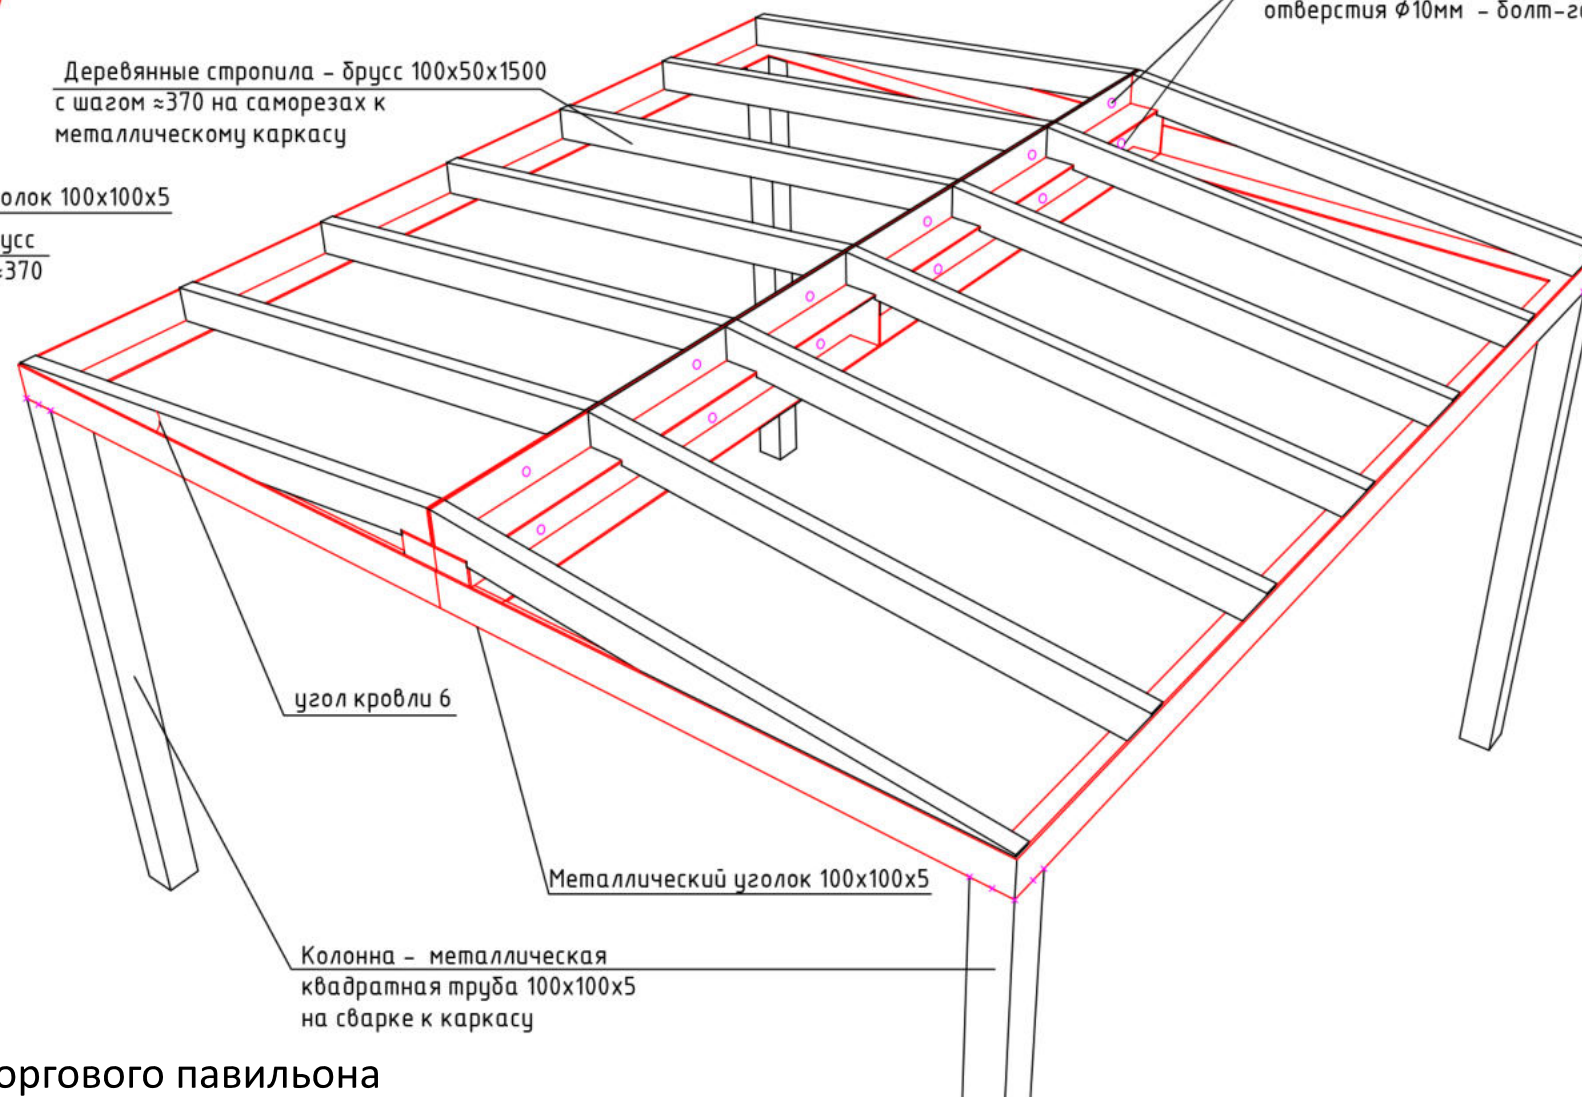

угол кровли 6

Металлический уголок 100x100x5

Колонна – металлическая
квадратная труба 100x100x5
на сварке к каркасу

Примечание:

1. Все размеры уточняются по месту.
2. При необходимости допускается изменять конструктивные решения с сохранением внешнего вида объекта.

Эскизное предложение внешнего вида нестационарного торгового павильона
Чертежи



matunin.com

Студия архитектуры и дизайна АМ
Авторский дизайн от идеи до реализации. ©